

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4680 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

## ПАСПОРТ IP-камеры BD4680



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	4 Мп, КМОП 1/3" OmniBSI-2, День/Ночь
Объектив, РД	Сменный C/CS, APD DC-drive/P-Iris(на выбор)
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	4Мп, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, D1(NTSC), VGA, CIF, CIF(NTSC)
Скорость кадров	До 50 (60) к/с при 2 Мп (WDR выкл.), до 25 (30) к/с при 4 Мп
Скорость передачи	H.264: от 64 до 20480 кбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.05 лк (д)/0.005 лк (н)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 10x (вкл/выкл)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2DNR/3DNR/ColorNR
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, G.726, PCM, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата, время
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора

#### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDXC	До 64 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

#### Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), 24 (AC), PoE IEEE 802.3 af
---------	---------------------------------------

Потребляемая мощность	До 4,5 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	74x52x138 мм (без объектива)
Вес	330 г

## 2. Комплект поставки.

5.1 IP-камера	1 шт.
5.2 Ключ шестигранный	1 шт.
5.3 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
5.4 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

IP-камера BD4680 предназначена для записи с разрешением до 4 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.

## 4. Устройство и принцип работы.


IP-камера BD4680 оснащена 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое изображение с отличной цветопередачей даже в условиях плохой освещенности, открывая возможности высококачественной видеосъемки и понижая уровень шумов в любых условиях. IP-камера BD4680 отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения, к которой предъявляются повышенные требования к качеству изображения.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD4680"

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

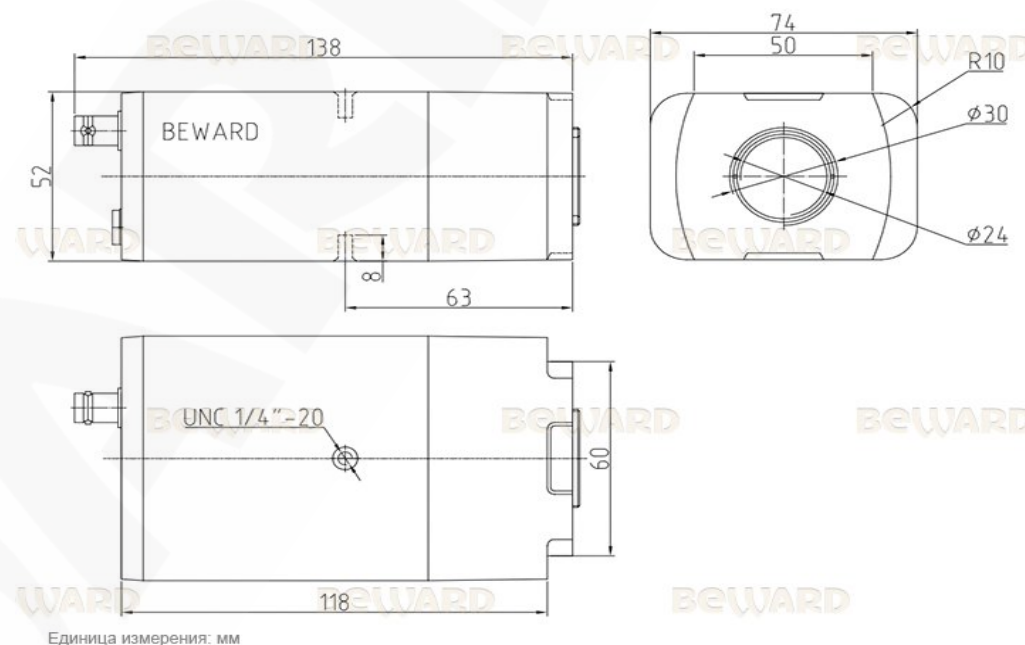

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224  
 Серия RU №0238552  
 Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>