

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона "О защите прав потребителя");
 - несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантийного талона, небрежного хранения и (или) транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
 - ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
 - включения изделий в сеть с недопустимыми параметрами (повышенный номинал, скачки напряжения);
 - внесения исправлений в текст гарантийного талона.
- (ст.23 п.1 закона " О защите прав потребителя")

Фирма обеспечивает выполнение гарантийных обязательств по ремонту поставляемого оборудования в течении 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

Сайт технической поддержки: www.provision.ru

Телефон технической поддержки: +7 (495) 223 4053

С условиями Гарантии ознакомлен: _____

Серийный номер _____

Дата покупки _____

Компания-продавец _____

М.П.

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

PROvision PVD-IR412IPA




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


WWW.PROVISION.RU

1. Установите камеру с помощью крепежей.


ВАРИАНТ 1



ВАРИАНТ 2



2. Осуществите подключение к источнику питания и приёмнику видеосигнала.

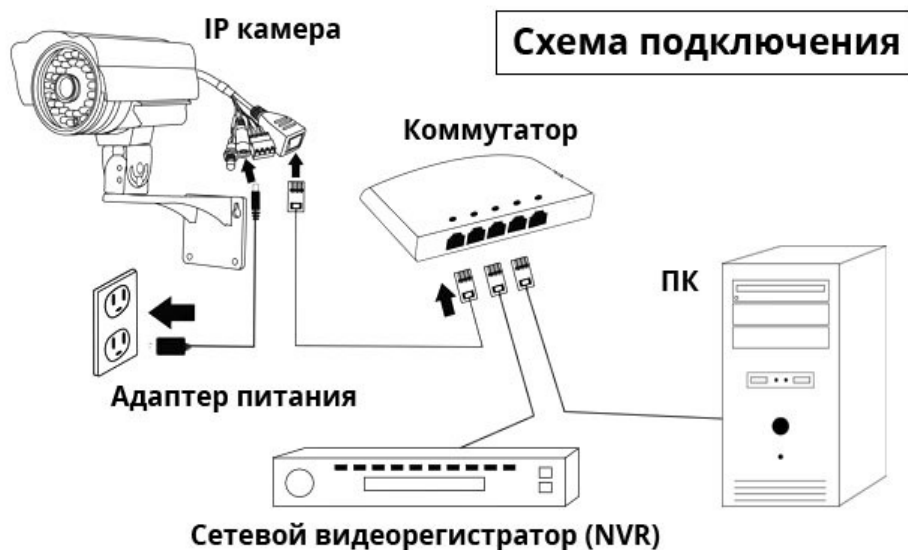

Модель	PVD-IR412IPA
Назначение	внутренняя
Класс	профессионал
Тип	стационарная
Режим	цветная (функция «День/Ночь»)
Матрица	1/3 Omnicision CMOS
Чип обработки (DSP)	HiSilicon Hi3516D
Разрешение	4M (2592*1520) 20 к/с; 3M(2048*1536) 25 к/с; 1080P(1920*1080) 25 к/с
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Механический ИК-фильтр	есть
ИК-подсветка	до 25 м
Синхронизация	внутренняя
Минимальная освещенность	В режиме день 0.1 ЛК; в режиме ночь 0.01 ЛК; 0 (ИК ВКЛ)
Меню настройки (OSD)	Есть
Функция «День/Ночь»	да
Видео компрессия	H.264, скорость потока 0.512-10.24 Mbs
Дополнительный поток	720P(1280*720)
Запись звука	Да
Цифровое шумоподавление	да
Интерфейс	RJ 45 10/100M
Защищённость от пыли и влаги	IP 66
Протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP
Рабочая температура	от -10 до +50 °С
Допустимая влажность	< 90 %
Удаленный просмотр через облачный сервис	Есть: VMEye
Питание	DC 12V; POE
Габариты	140*100