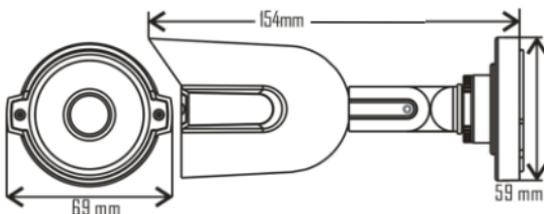


СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД-видеокамеру
Optimus АНД-М011.3(3.6)


Чувствительный элемент	1/2.7" CMOS 339 1.3Мп
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Выкл./Вкл.
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	1/50-1/10,000 сек
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	24 ИК-диода (дальность до 20м)
Рабочая температура	От -45°С до +50°С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Видеовыход	АНД
AGC	Авто
Масса	240 гр
Размеры	154 x 69 мм
Цвет	Белый