

## ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы ( ст. 17 п. 5 закона "О защите прав потребителя");
  - несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантийного талона, небрежного хранения и ( или ) транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
  - ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
  - включения изделий в сеть с недопустимыми параметрами (повышенный номинал, скачки напряжения);
  - внесения исправлений в текст гарантийного талона.
- (ст.23 п.1 закона " О защите прав потребителя")

Фирма обеспечивает выполнение гарантийных обязательств по ремонту поставляемого оборудования в течении 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

Сайт технической поддержки: [www.provision.ru](http://www.provision.ru)

Телефон технической поддержки: +7 (495) 223 4053

С условиями Гарантии ознакомлен: \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Компания-продавец \_\_\_\_\_

М.П.

## КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

### PROvision PVMD-IR2000AHD




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


[WWW.PROVISION.RU](http://WWW.PROVISION.RU)

## 1. Установите камеру с помощью крепежей.


ВАРИАНТ 1



ВАРИАНТ 2



## 2. Осуществите подключение к источнику питания и приёмнику видеосигнала.

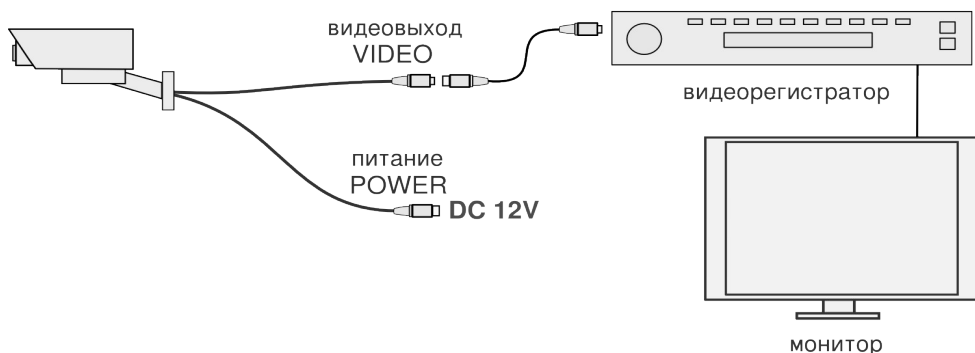

Внимание: переключение AHD камеры в аналоговый режим возможно только через AHD регистратор. Переключение в аналоговый режим (CVBS) осуществляется путем удержания OSD джойстика в правом положении в течение трех секунд.



Используйте для питания 12В постоянного тока.



Не погружайте камеру в воду.



Не допускайте ударов по камере.



Не вскрывайте камеру самостоятельно.

Модель	PVMD-IR2000AHD
Назначение	Уличная
Класс	профессионал
Тип	стационарная
Режим	цветная (функция «День/Ночь»)
Матрица	Сенсор Sony IMX322 1 / 2.8
Разрешение	1080P
Кол-во эффективных элементов	1920*1080
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Электронный затвор	от 1/50 до 1/100,000 с
ИК-подсветка	до 30 м
Синхронизация	внутренняя
Минимальная освещенность	0 люкс (ИК ВКЛ)
Функция «День/Ночь»	да
Автоматический баланс белого	да
Компенсация фоновой подсветки	да
Автоматическая регулировка усиления	да
Цифровое шумоподавление	да
Интерфейс	BNC
Защищённость от пыли и влаги	IP66
Рабочая температура	от -25 до +50 °C
Допустимая влажность	< 90 %
Температура хранения	от -10 до +50 °C
Выходной видеосигнал	1.0Vp-p 75 Ом
Сигнал/шум	≥ 50 дБ (APU выкл)
Питание	DC 12V; 0.5A

Внимание! Технические и эксплуатационные характеристики могут быть изменены без уведомления.